






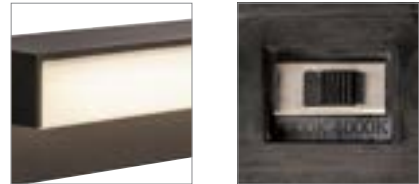
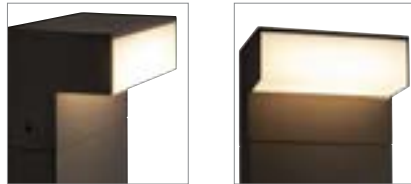


L-LINE OUT 30
FL, vertikalL-LINE OUT 50
Pole, horizontalL-LINE OUT 60
FL, vertikal

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

- Offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

- Offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



		A → G
1003536	800/810lm 3000/4000K	A ↑ G D

		A → G
1003537	490/530lm 3000/4000K	A ↑ G C

		A → G
1003535	780/800lm 3000/4000K	A ↑ G D



■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante **Art. Nr.**
800/810lm | 3000/4000K | CRI80
■ anthrazit **1003536**

Variante **Art. Nr.**
490/530lm | 3000/4000K | CRI80
■ anthrazit **1003537**

Variante **Art. Nr.**
780/800lm | 3000/4000K | CRI80
■ anthrazit **1003535**